


LAY-OUT DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁGUA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

FIG. 1

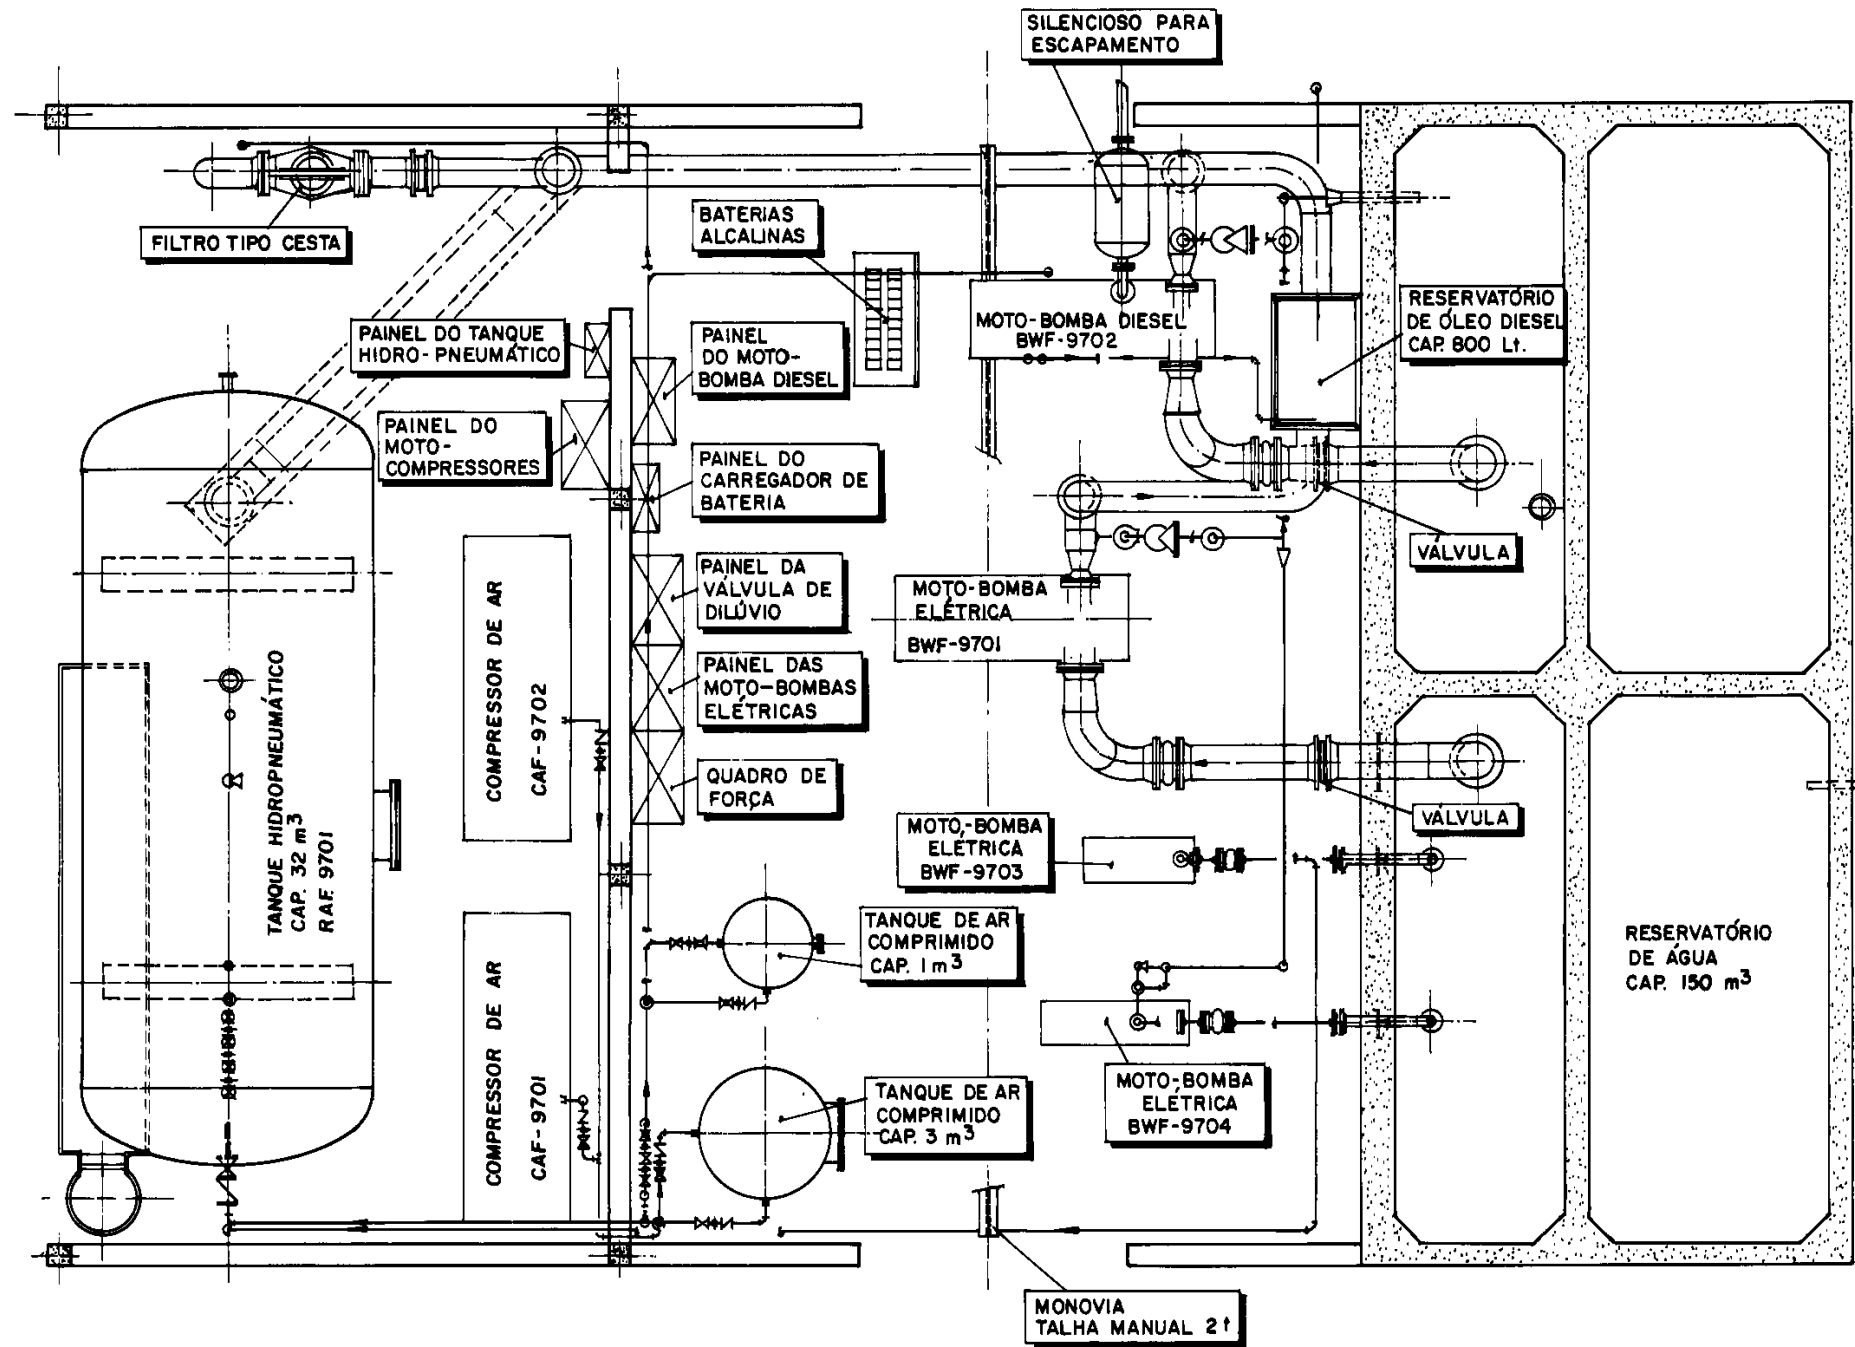


5458-DM-15500-P-RP

(1)

CONJUNTO MOTO - BOMBA DIESEL

FIG. 2

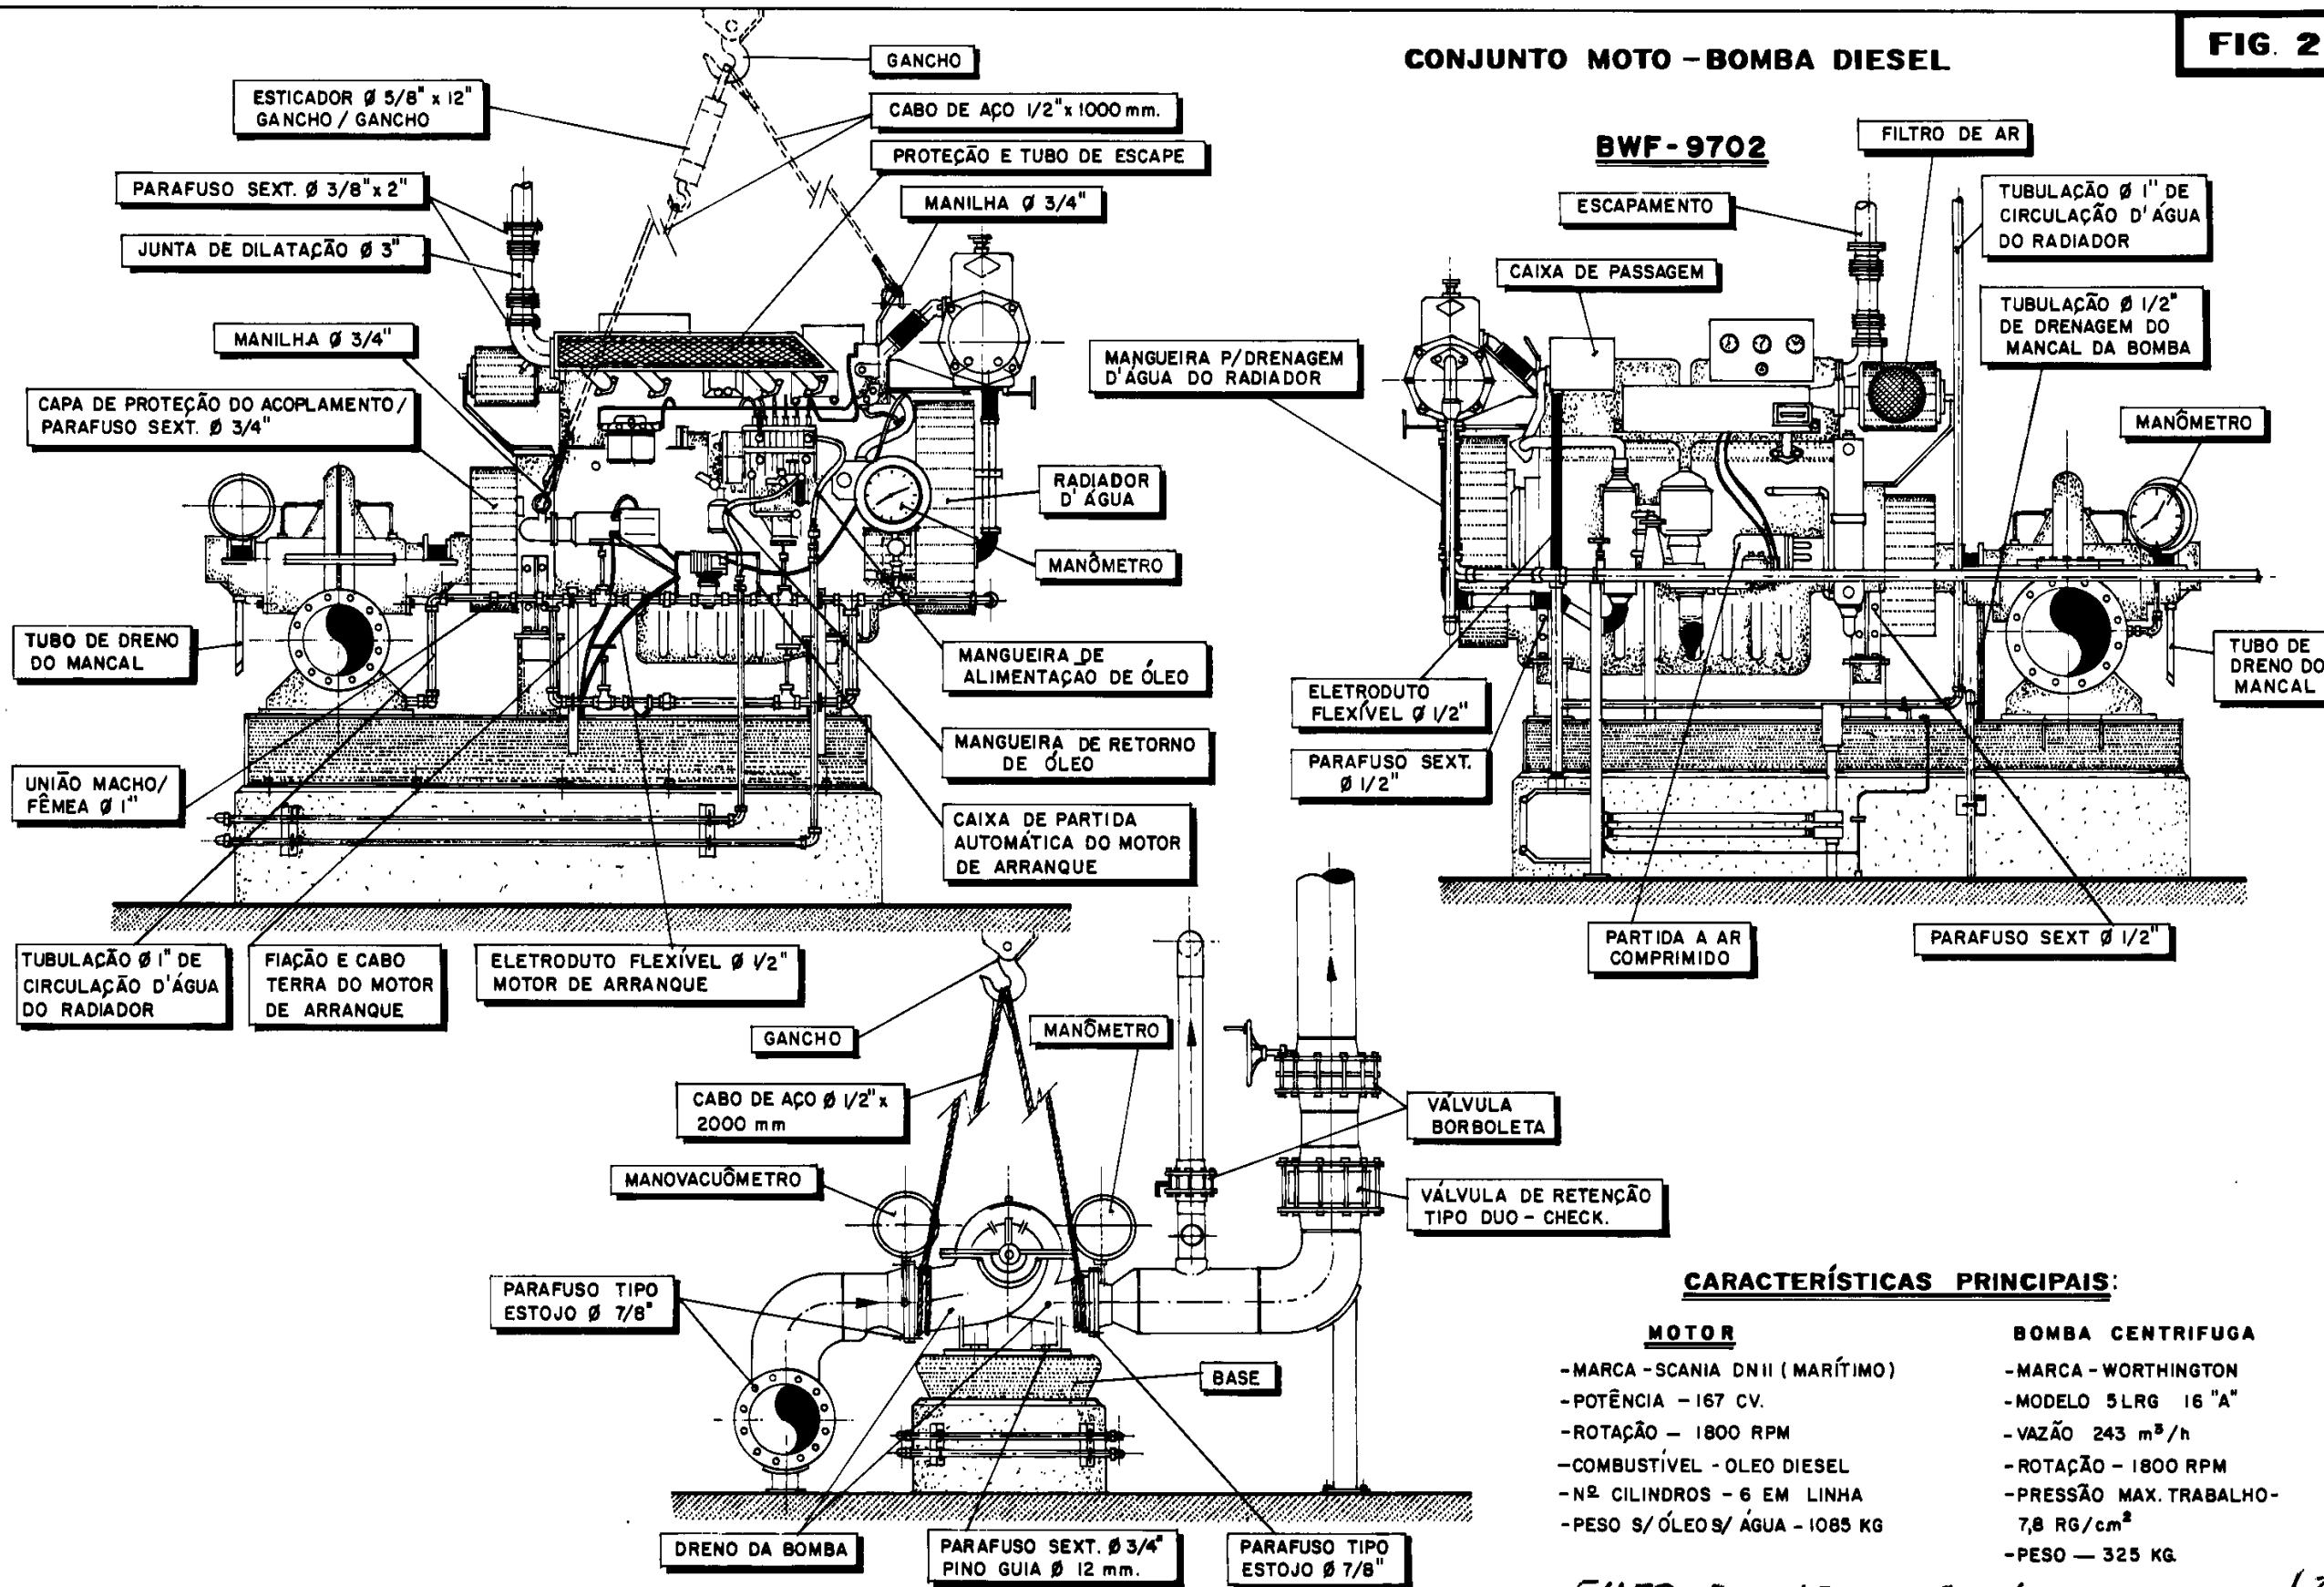

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

MOTOR

- MARCA - SCANIA DNII (MARÍTIMO)
- POTÊNCIA - 167 CV.
- ROTAÇÃO - 1800 RPM
- COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL
- Nº CILINDROS - 6 EM LINHA
- PESO S/ ÓLEOS / ÁGUA - 1085 KG


BOMBA CENTRIFUGA

- MARCA - WORTHINGTON
- MODELO 5LRG 16 "A"
- VAZÃO 243 m³/h
- ROTAÇÃO - 1800 RPM
- PRESSÃO MAX. TRABALHO - 7,8 RG/cm²
- PESO - 325 KG


5458 - DM - 15500 - P - Rb

(2)

BWF - 9701


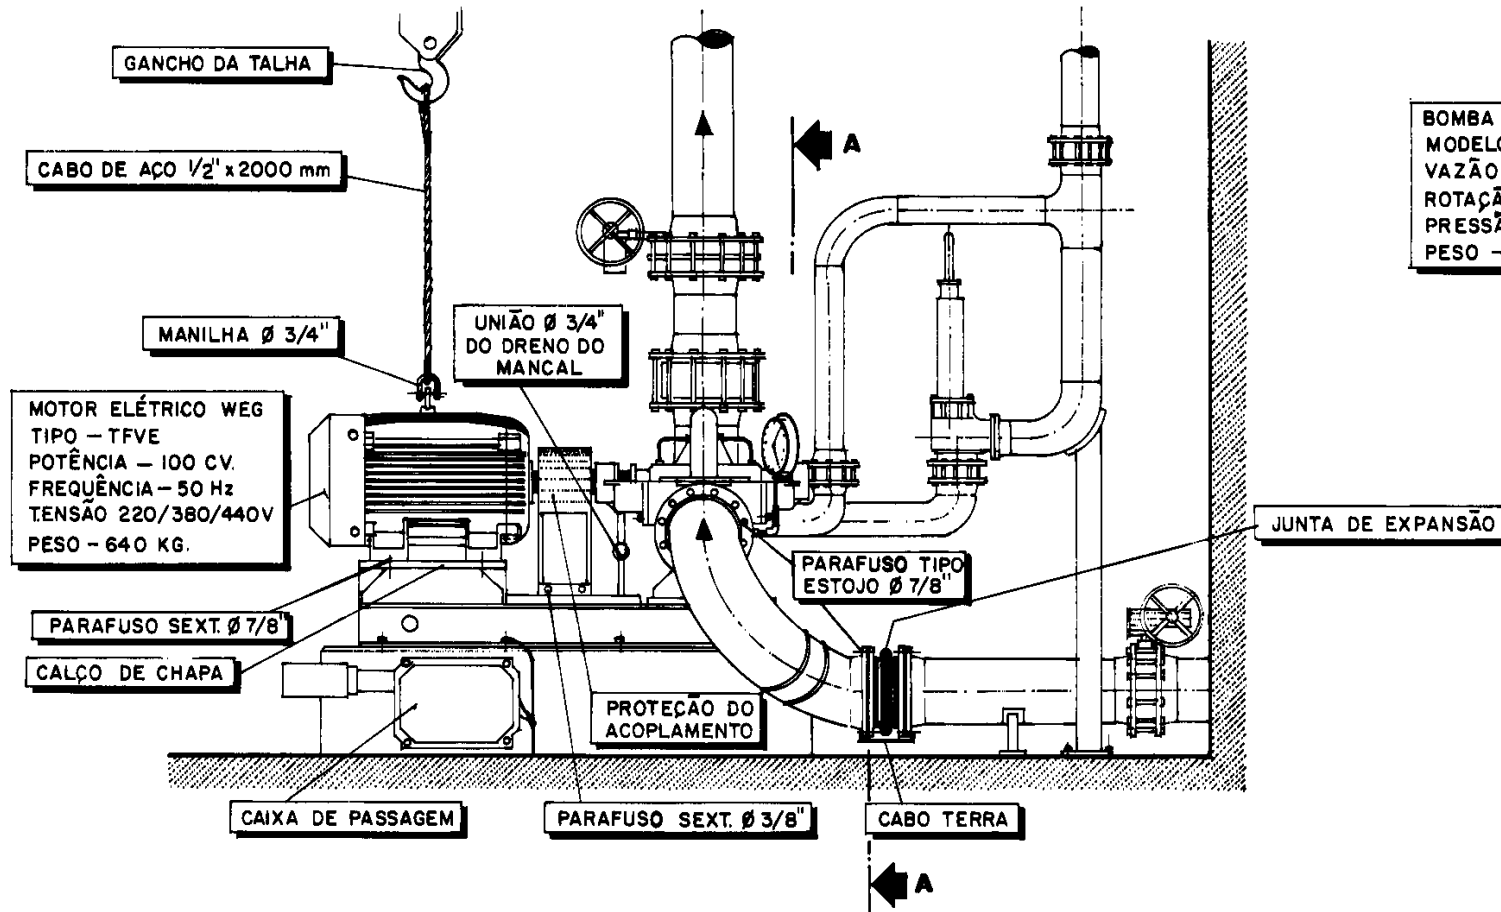


BOMBA CENTRÍFUGA WORTHINGTON
MODELO - GLRG - 18 "C"
VAZÃO - 243 m³/h
ROTAÇÃO - 1450 RPM
PRESSÃO MAX. TRABALHO - 7,35 KG/cm²
PESO - 435 KG

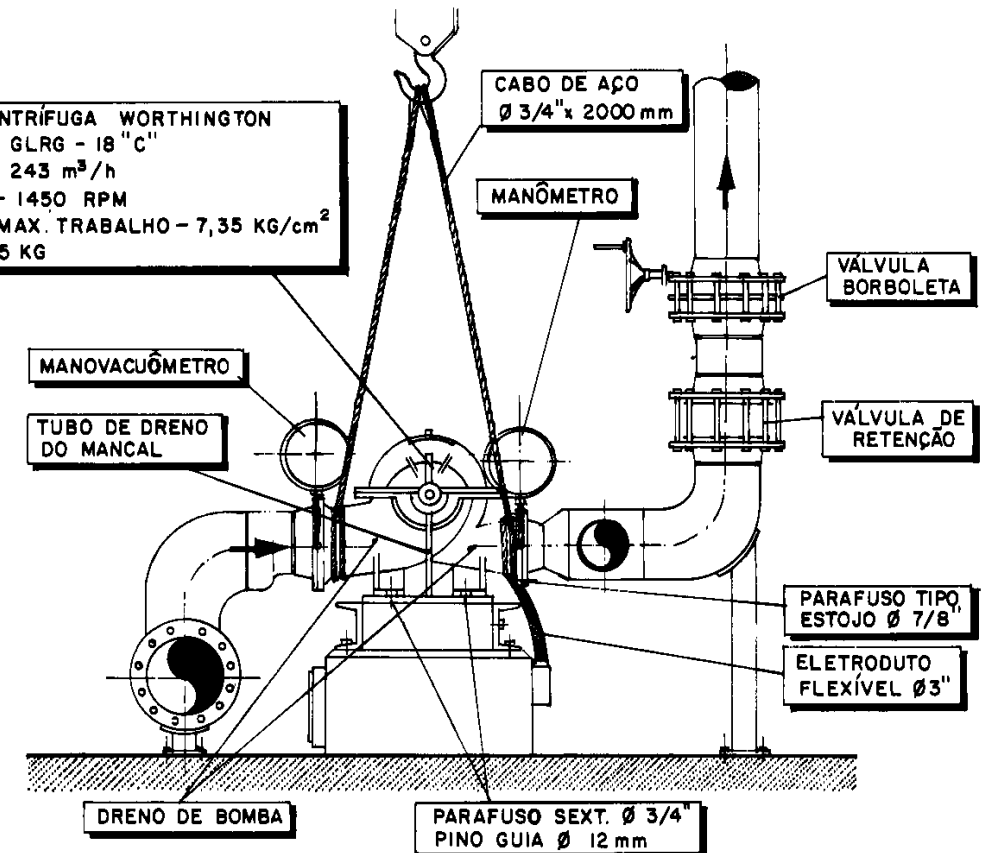

CORTE 'A'

BWF - 9703

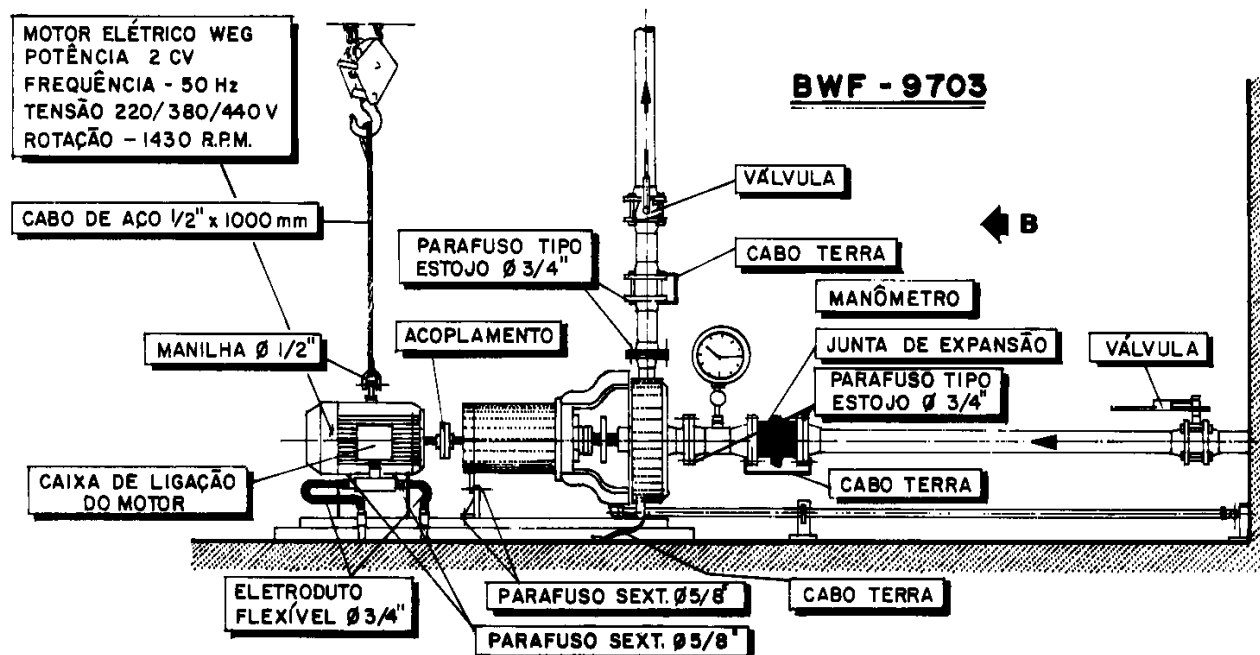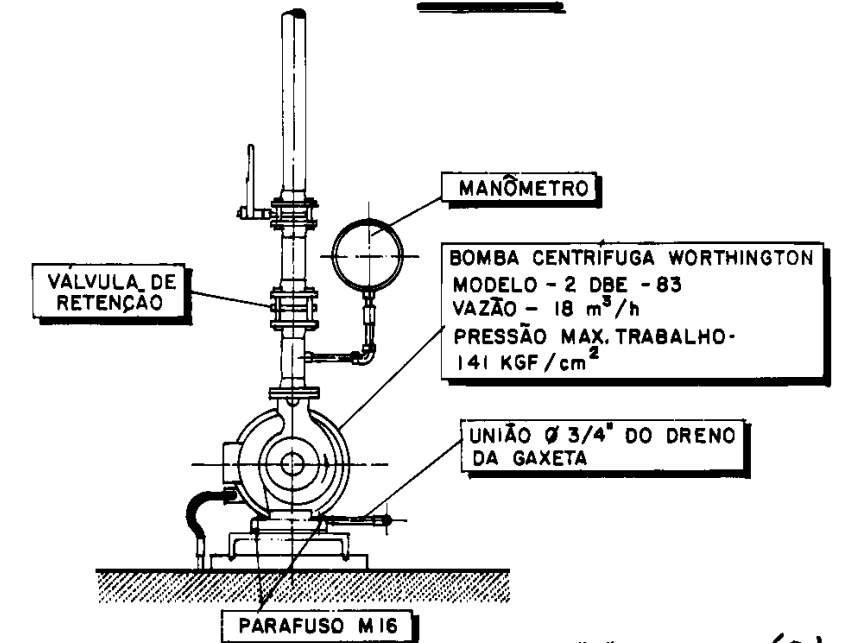





VISTA 'B'

(3)

5458-DM-15500-P-M

CONJUNTO MOTO - BOMBA MULTI-ESTÁGIO E COMPRESSOR DE AR

FIG. 4

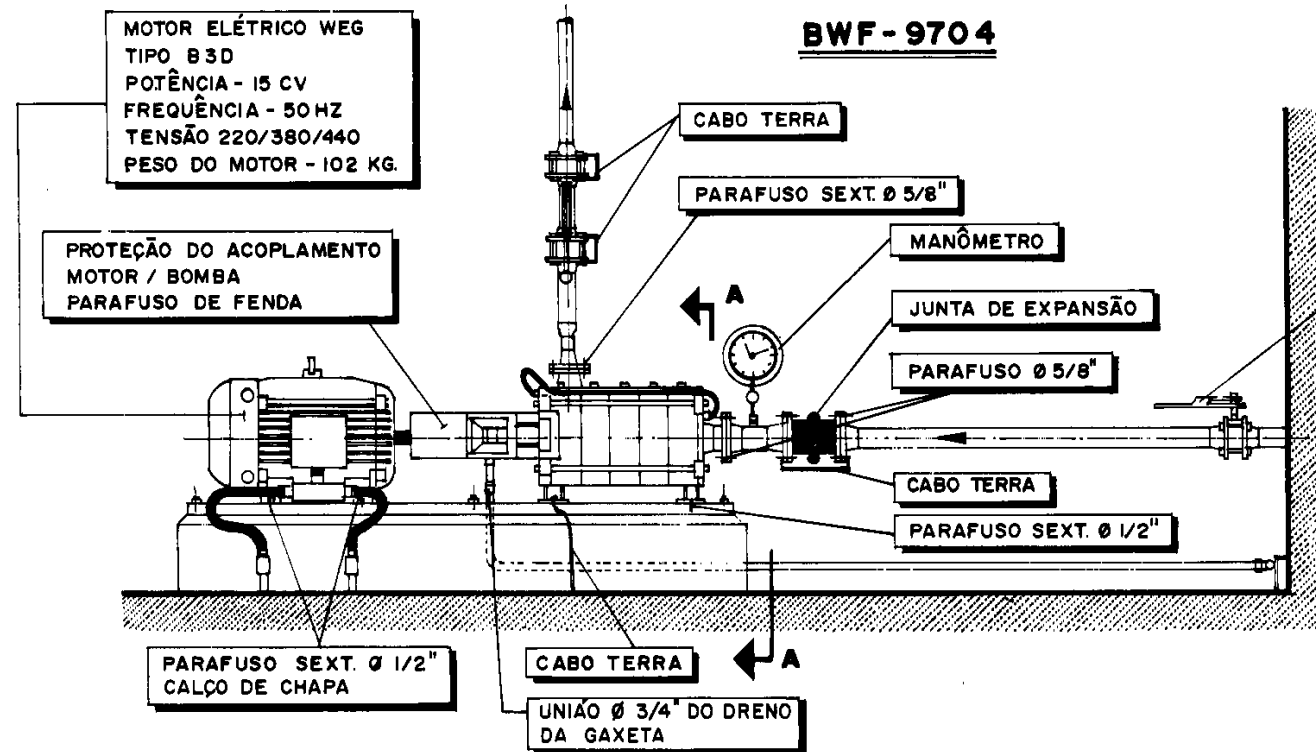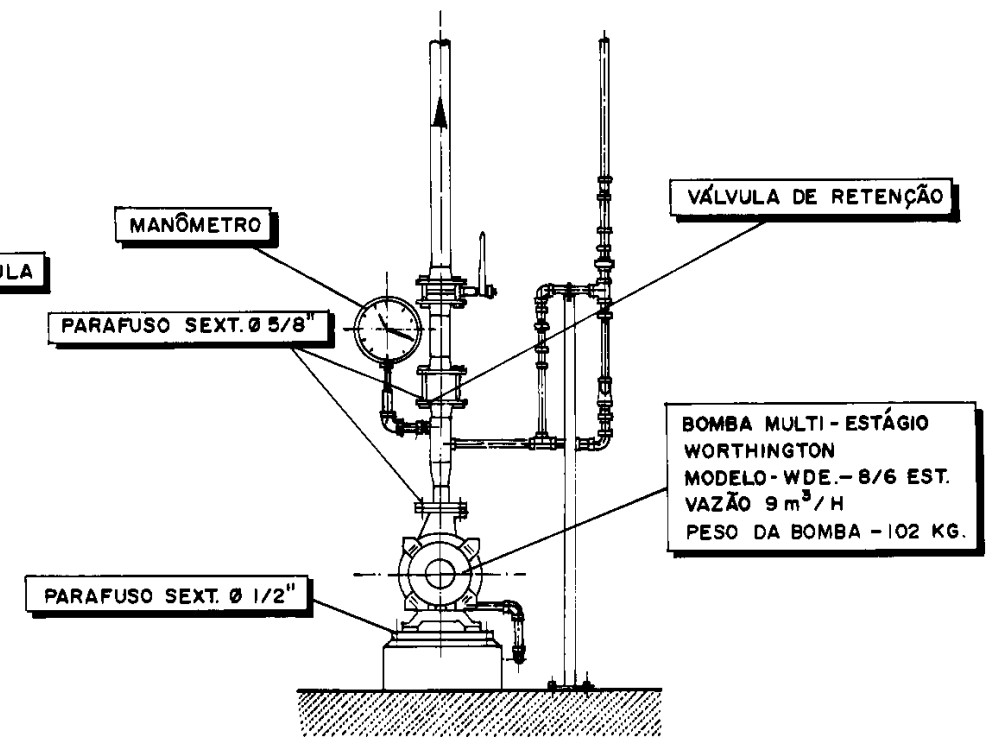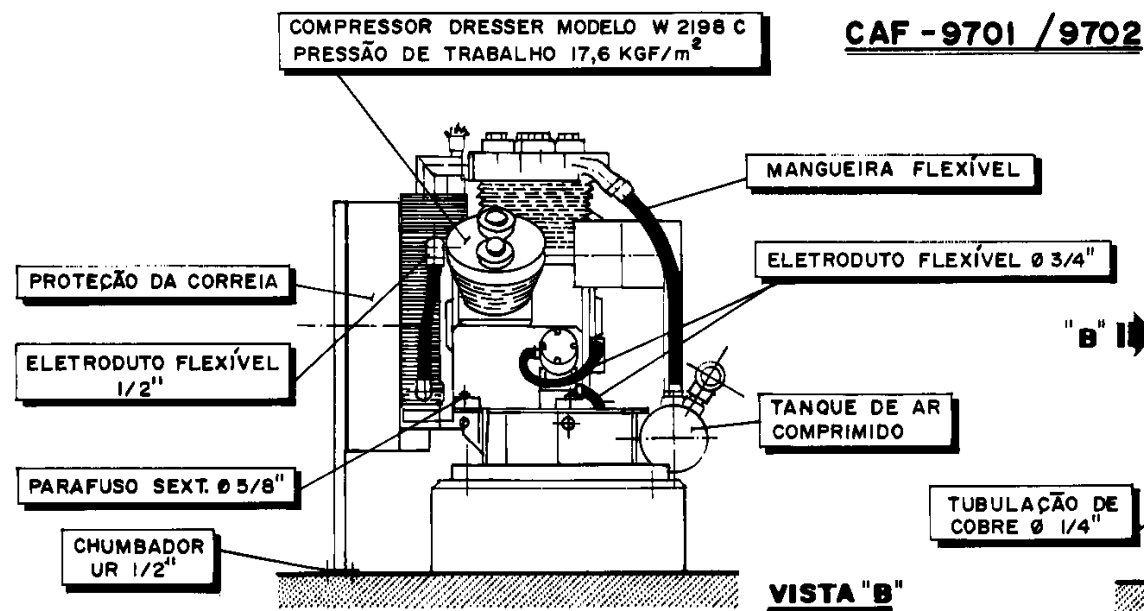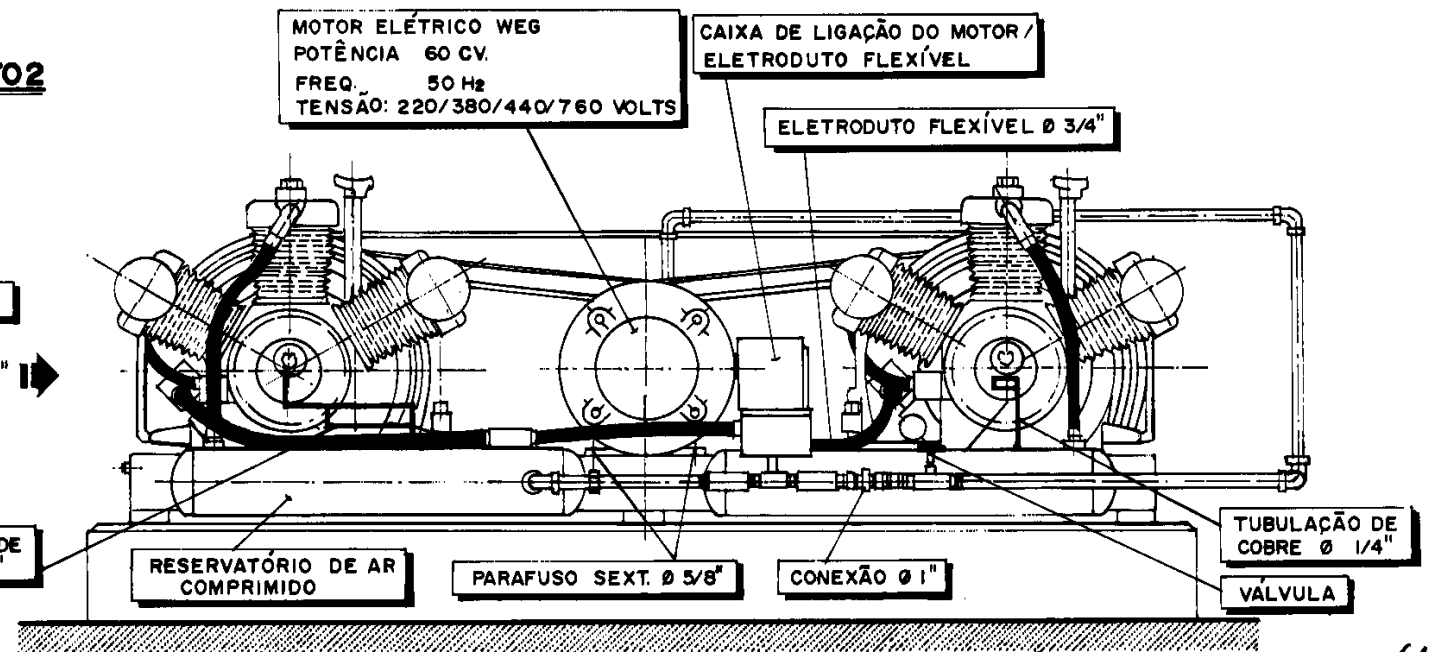

5458-DA-15500-P-Hp

(4)

