


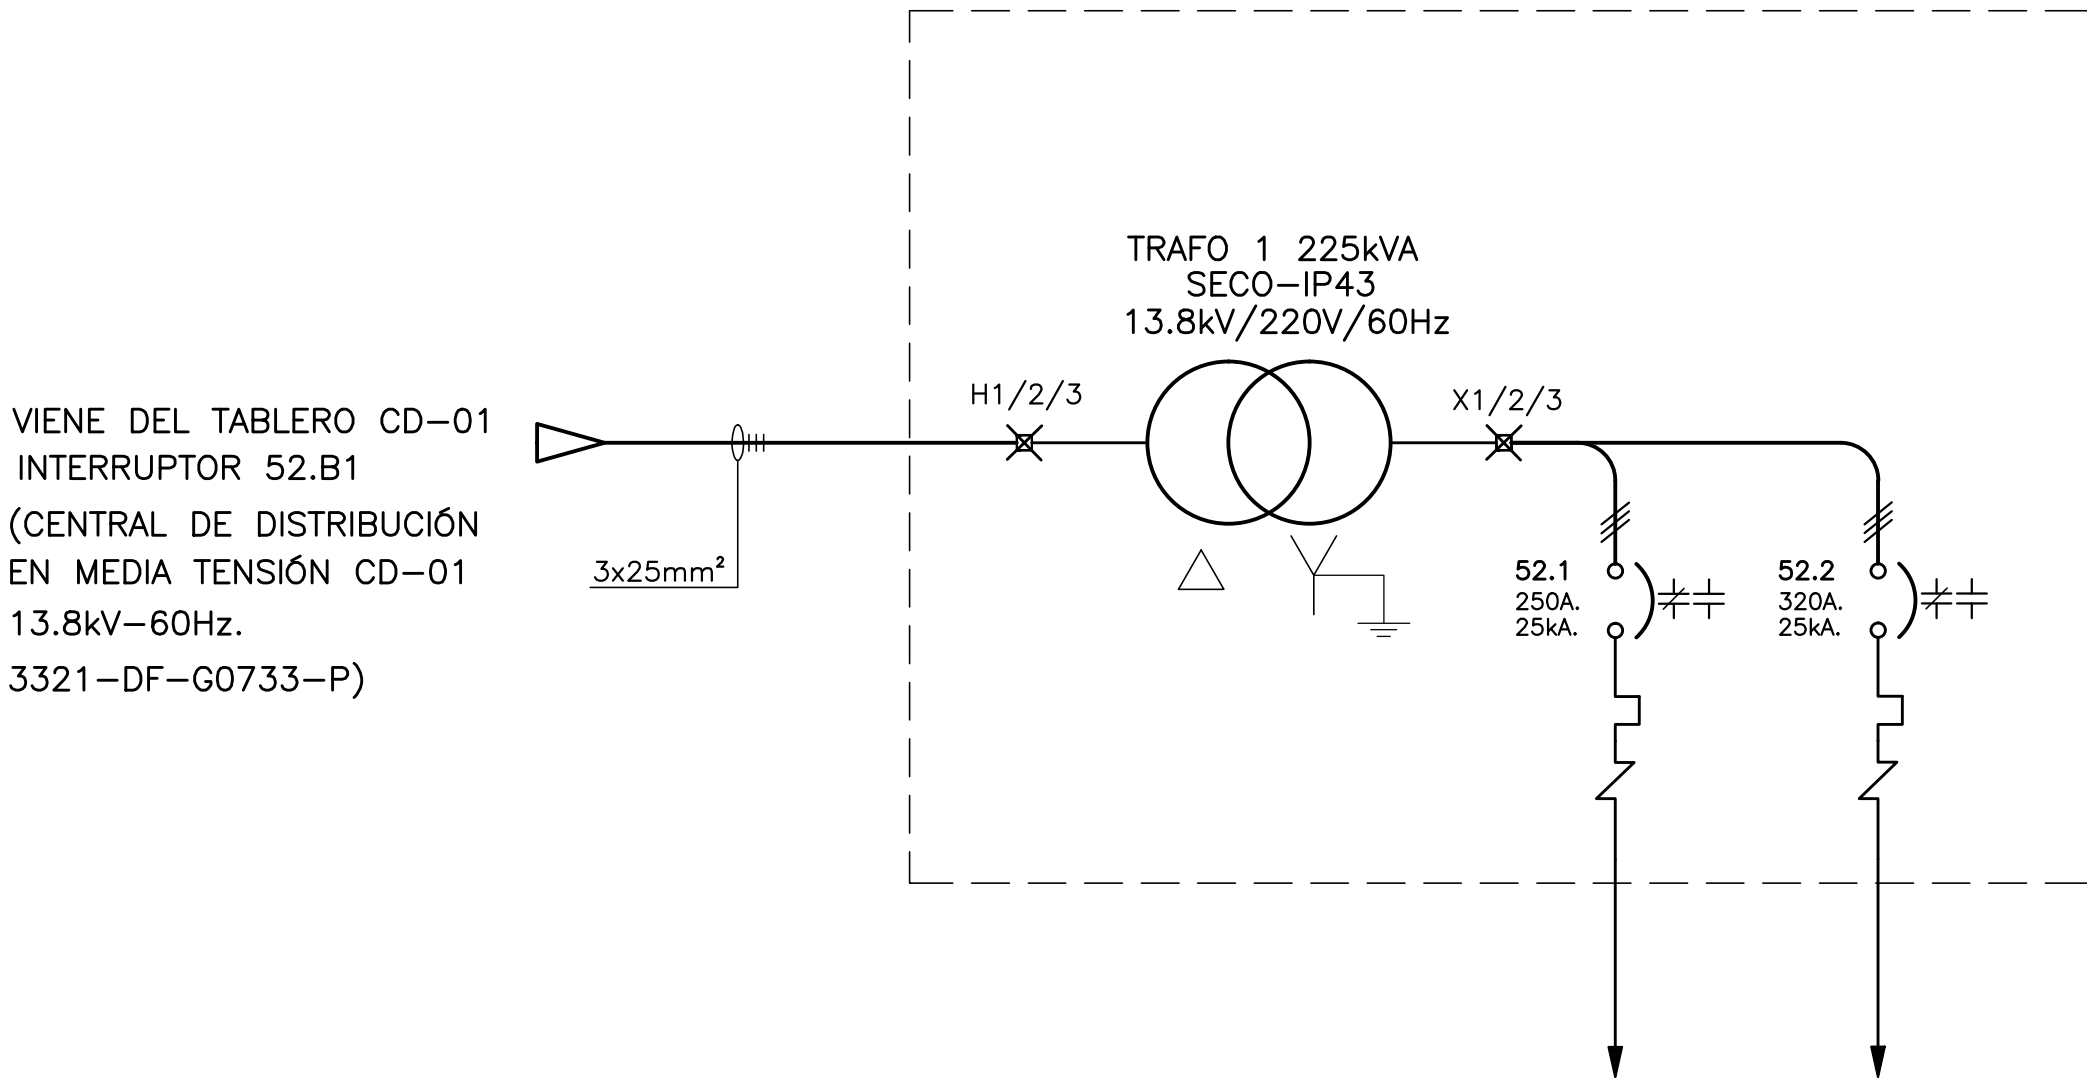

CIRCUITO	1	2
SECCION mm²	3x185	3x300
CARGA	TSB-01	TSB-02
INSTALADA [W]	107.398	144.515

CUADRO DE CARGAS PARA EL CALCULO DEL TRANSFORMADOR									
OTROS		Total	F.P	In	TOTAL	TOTAL POR FASES			
UN	DESCRIPCIÓN	[W]	cosØ	[A]	[V.A]	A	B	C	ABC
01	TSB-01	107.398	0.85	249	126.848	-	-	-	126.848
01	TSB-02	144.515	0.9	316	156.656	-	-	-	156.656
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL [W]		251.913	TOTAL [V.A]		283.504	-	-	-	283.504
CARGA TOTAL 283.504[V.A]									
CARGA TOTAL 251.913[W]									
FACTOR DE DEMANDA: 0.75									
CARGA TOTAL 212.628[V.A] -ESTE VALOR SERÁ USADO PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL TRAFO									
CARGA TOTAL 188.935[W]									
TRANSFORMADOR DE 225 kVA									

PARECER DE LA ITAIPU BINACIONAL		
☐ APROBADO	RESPONSABLES	
☐ APROBADO C/ COMENTARIOS	oscare/ronaldca	rodricha/jsilva
☐ NO APROBADO		
☐ CANCELADO		
☐ INFORMATIVO		
☒ APTO PARA ENVIO	LA APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME A LA CONTRATISTA DE SU COMPLETA RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
FECHA	05/09/2024	

 DOCUMENTO EMITIDO SOLAMENTE EN FORMATO DIGITAL
CONFIRMAR AUTENTICIDAD POR EL SISTEMA DEL ARCHIVO TÉCNICO DE LA ITAIPU BINACIONAL

Nº	DESCRIPCIÓN	REVISORES	APROVAÇÃO	DATA
REVISÕES				
ITAIPUBINACIONAL				
EMISSÃO INICIAL		ÁREA GENERAL DEL PROYECTO (ME)		
EMITENTE		INSTALACION ELECTRICA		
CONTRATO		EDIFICIO ESPACIO SALUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA		
PROYECTO/AUTORIA		TABLERO GENERAL (TG)		
FIA		DIAGRAMA UNIFILAR y CUADRO DE CARGAS		
VERIFICAÇÃO				
HB				
APROVAÇÃO				
GLF		DISEÑO CONSTRUCTIVO		
DATA	CONTROLÉ DO EMITENTE	FORMATO	CODIGO DE ITAIPU	FOLHA
30/06/2024	-	AI	3832-DC-J7900-E	1
				REVISAO
				R0B