



Tipo 1 (P01, P02, P03 y P04)

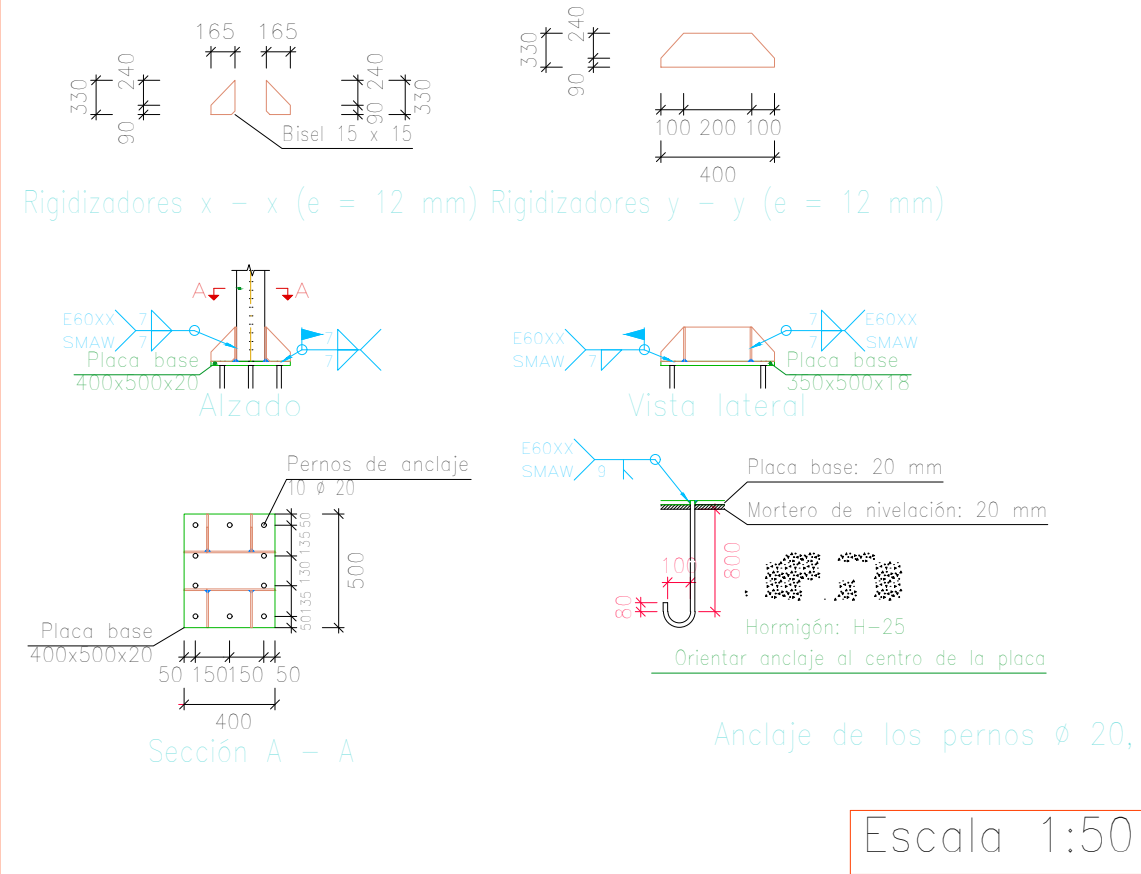


NOTAS

- 1- Todas las medidas estan inidicadas en cada detalle, salvo indicación contraria.
- 2- Las cantidades y medidas de las piezas deberán ser verificadas en obra por el contratista.
- 3- Hormigon $f_{ck}=210 \text{ kg/cm}^2$. Acero: ADN - 420 - $f_{yk}= 4200 \text{ kg/cm}^2$.
- 4- Resistencia a la compresion del suelo estimativo 15.0 Tn/m^2 (1.50 kg/cm^2)
- 5- Las uniones soldadas seran de cordon discontinuo, nunca "punteadas"
- 6- Longitud de cordon soldado: 80 cm minimo.
- 7- Perfiles laminados : ASTM A36

CORTE AA

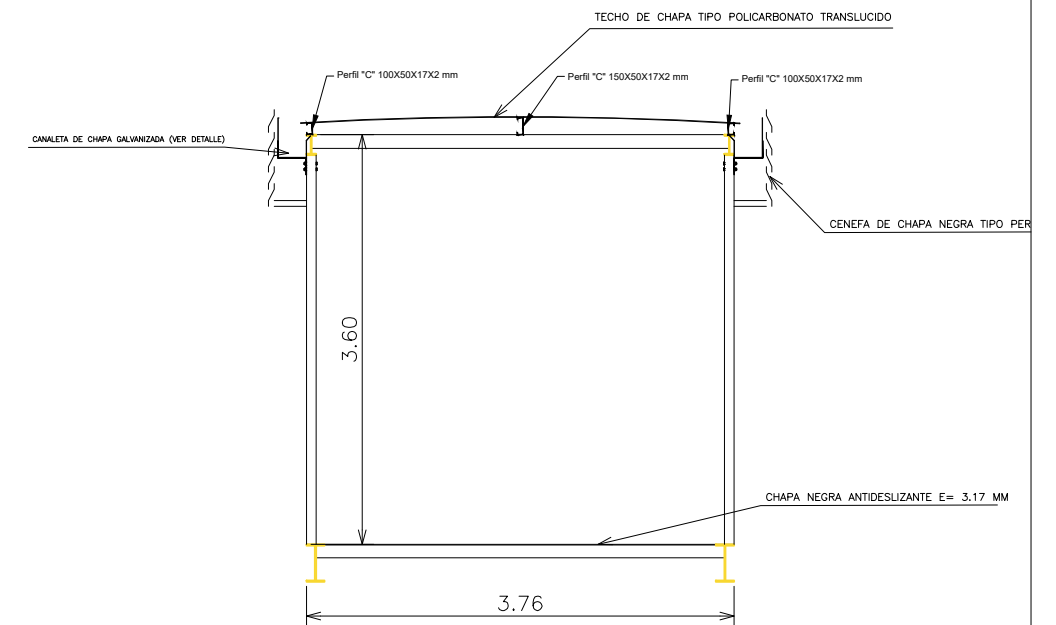

DETALLE DE CANALETA



DETALLE DE SOPORTE DE CANALETA

