

DISPOSIÇÃO DE CAMPO No. 10137(SO)

ASSUNTO: ORGANIZACION TERRITORIAL Y ARQUITECTURA

Sistema de Protección Contra Incendio por Hidrantes
Cajas de Mangueras Localizadas a la Intemperie
Almoxarifado Central (M.I.) Abrigos de Concreto



Ref.: 4449-DC-7113-E
4475-DC-7273-P
5008-DC-0002-P/5208-DC-7510-E
DdC-9802(SO)/4019.21.1515(SO)
DdC-10125(SO)/4019.21.1526(SO)

Complementando las Disposiciones de Campo de referencia, y para compatibilizar con las cajas de mangueras tipo "de embutir", ya adquiridas, la geometría de los abrigos de concreto a ser construidos en el predio del Almoxarifado Central (MI), deberá ser alterada conforme indicado en el croquis anexo.

La veneciana tipo D06/11, indicada, deberá ser instalada exclusivamente en los casos en que el Hidrante emerge del piso en el interior del abrigo.



Las formas y armaduras ya construidas conforme las disposiciones de campo de referencia, deberán ser alteradas para adaptarlas a lo indicado en el presente documento.

Informamos también que los abrigos deberán ser orientados de forma que su face posterior sea enfrentada a los edificios que se pretende proteger contra los incendios.

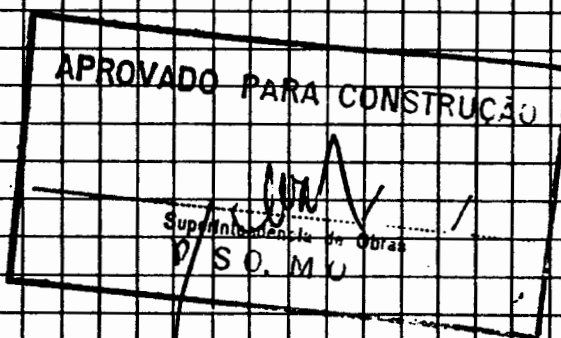


OBS.: - I/ENE.EO-UHI/0019/93 de 21.09.93

VISTO IECO-alc

VISTO PROJ.: APROV.: 

DATA: ____/____/____


DATA: 23/9/93

VERIF.: 

DATA: 23/09/93

DATA: 23/09/93


EXECUTIVE

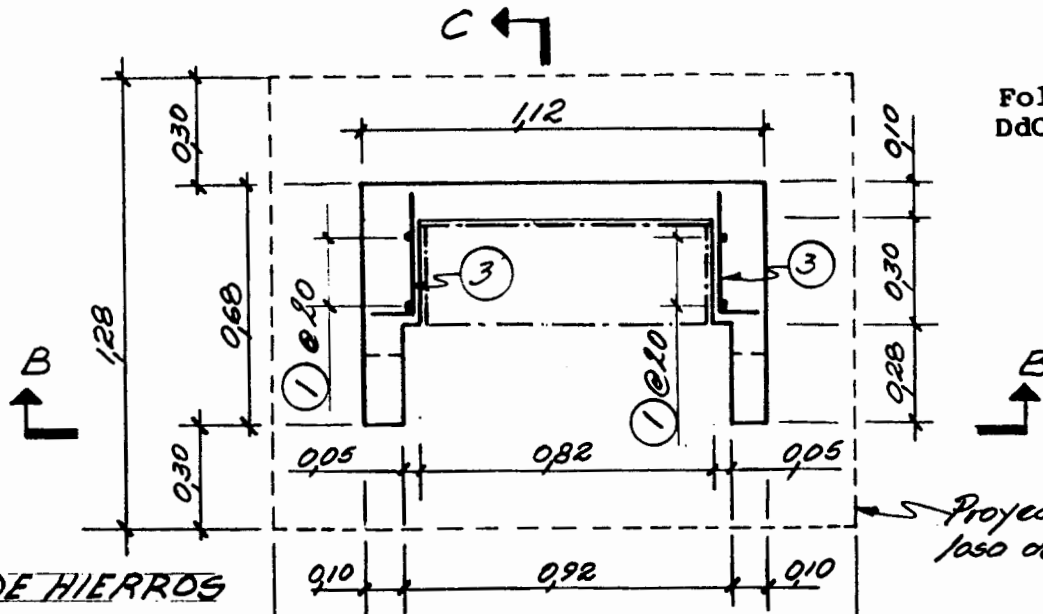

LISTA DE HIERROS

Pos. ①	231	4Ø6-241	0,25
②	108	2Ø6-108	
③	36	27Ø6-47	
④	158	14Ø6-158	
⑤	124	16Ø6-124	

CORTE A-A SIN ESCALA

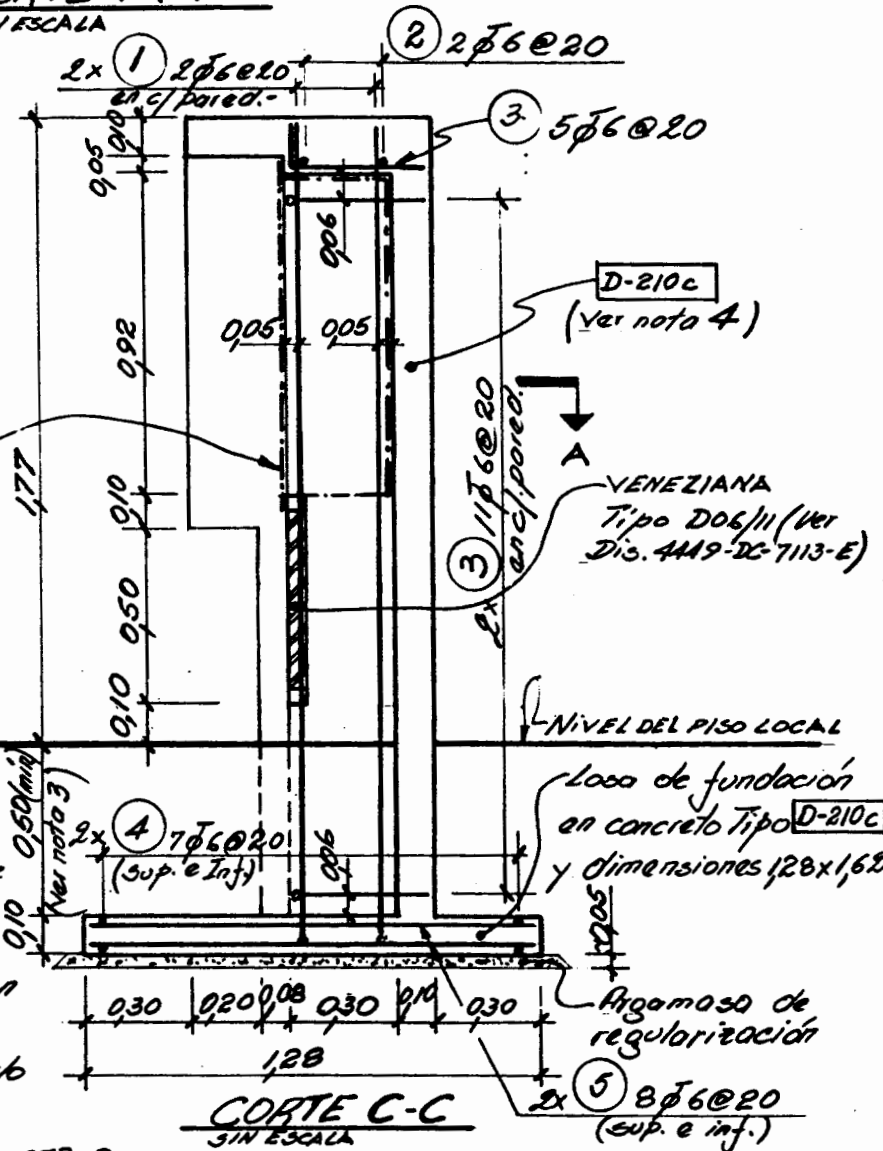

VISTA B-B SIN ESCALA

NOTAS:

- 1-Dimensiones en metro, excepto donde se indique lo contrario.-
- 2-Para cascos de abrigos localizados sobre piso, losa de concreto o roca, construir conforme indicado en el DETALLE A del Diseño 4449-DC-7113-E.-
- 3-En el caso de fundaciones en suelo compatibilizar esta dimensión de acuerdo con la fiscalización.-
- 4-Para armadura ver Dis. 4475-DC-7273-P convenientemente adaptada a la nueva geometría del abrigo.-